


# PALCO MOBILE



Agenzia per l'Italia

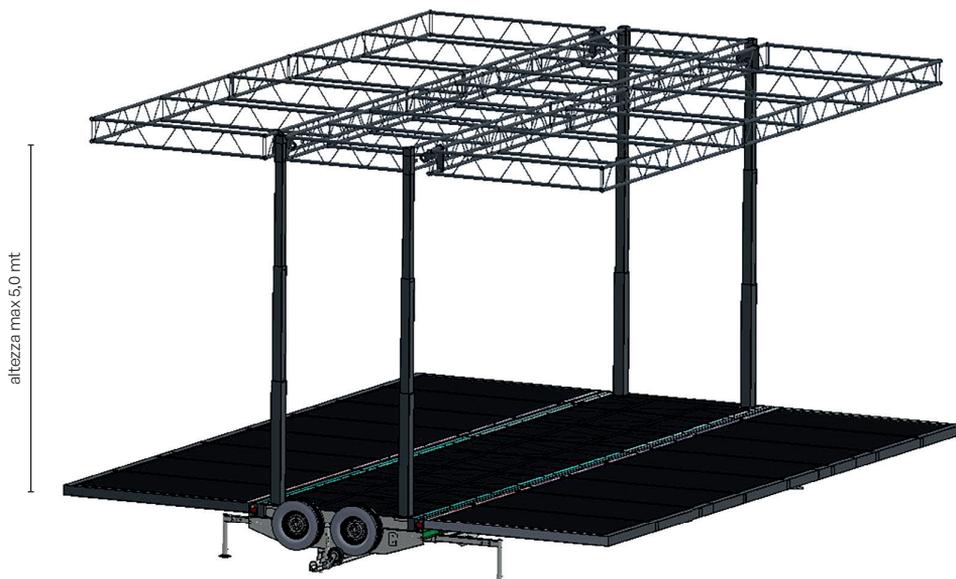

**Massimo Di Giuseppe**

T +39 335 539097

E [massimodigiuseppe@saprapresentanze.it](mailto:massimodigiuseppe@saprapresentanze.it)

**Michele Luisi**

T +39 328 8258927

E [micheleluisi@saprapresentanze.it](mailto:micheleluisi@saprapresentanze.it)

Corato (BA) – ITALY

E [info@stspalcomobile.it](mailto:info@stspalcomobile.it)

W [stspalcomobile.it](http://stspalcomobile.it)



Prodotto da  
METAL SIDER s.a.s. di Dell'Accio Michele  
Via Castel Del Monte, 176 - Corato (BA)



T + 39 080 358 8799

T +39 328 617 3944

### Palco scoperto

- Rimorchio categoria leggeri
- Portata complessiva sino a 3500 kg
- Omologato come uso specifico
- Massa rimorchiabile di 3500 kg
- Patente minima BE
- Pendenza ammissibile per un corretto montaggio del palco massimo 2%
- N.4 stabilizzatori idraulici
- N.2 pedane di estensione del palco
- Sistema idraulico azionato da centralina elettrica a 12 Volts, con accumulatore autonomo con carica a mezzo pannello fotovoltaico
- Superficie calpestabile in multistrato marino
- Portata palcoscenico 500 kg/mq
- Ringhiere di protezione
- N.5 varchi di accesso al palcoscenico
- N.1 scala di accesso autonoma



↑ Palco mobile chiuso


### Palco Coperto

- N.4 colonne portanti telescopiche
- Sistema cilindri-pistoni azionati da centralina elettrica a 12 Volts
- Travette anteriori, posteriori e laterali per impianto di illuminazione e fonica
- Telo di copertura in PVC ignifugo
- Estensione del tetto con sporgenza di 50 cm oltre la pianta del palco
- Sistema idraulico per l'apertura ed estensione del tetto
- Tetto con pendenza posteriore
- Anemometro per velocità vento
- Portata copertura 4000 kg


**Dimensioni disponibili  
con o senza copertura  
10x8 mt.  
8x6 mt.  
6x4 mt.**



↑ Palco mobile con tetto chiuso, h. 3mt

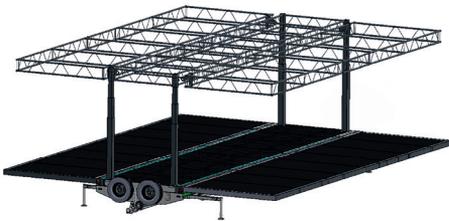

↑ Palco mobile con tetto aperto, h. 3mt

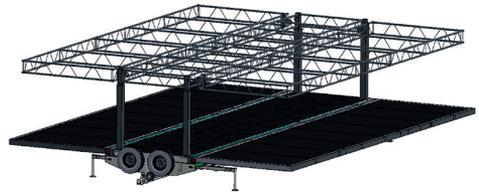

↑ Palco mobile con tetto aperto, h. 1,7mt

**Optional** → Sistema di movimentazione e manovra del rimorchio Moover, dopo lo sgan-  
cio dalla motrice. Permette di spostare in qualsiasi direzione, manovrare e  
posizionare il rimorchio nel punto desiderato in modo autonomo e indipen-  
dente dalla motrice. Funzionamento elettrico a C.C. 12 Volts con comando a  
mezzo telecomando o apposita APP da installare su Iphone.